




**Manual do Usuário
Multifuncional**

KYOCERA

Instalação do Toner

1. Aperte o botão para destravar o compartimento do Toner conforme imagem abaixo.


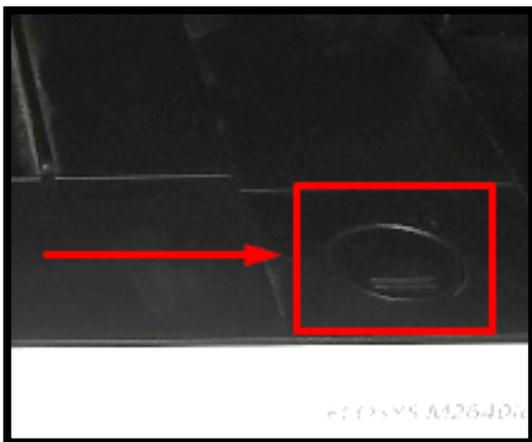


2. Abaixe a tampa do compartimento do Toner conforme imagem abaixo.




Instalação do Toner

3. Dentro do compartimento ao lado direito, localize e aperte o botão indicado conforme imagem abaixo para destravar o toner.

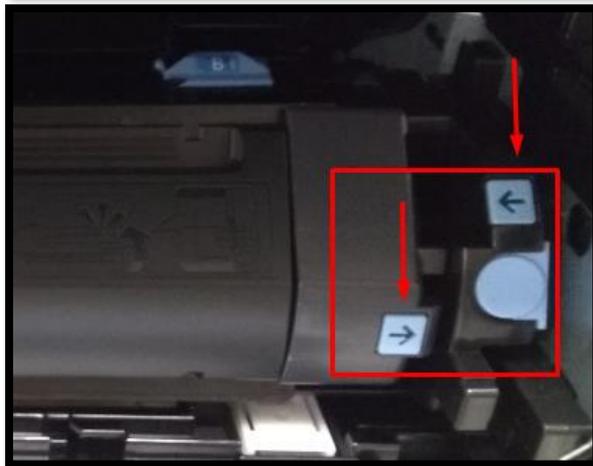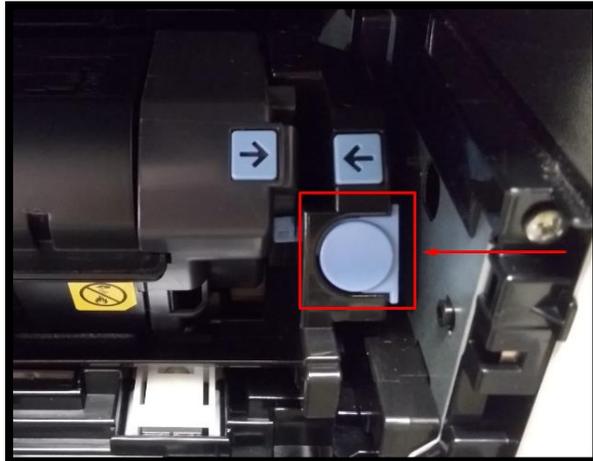


4. Após destravar o toner, retire o toner puxando para fora do compartimento. Depois coloque o toner novo e trave levantando o mesmo até alinhar as setas conforme imagens abaixo.

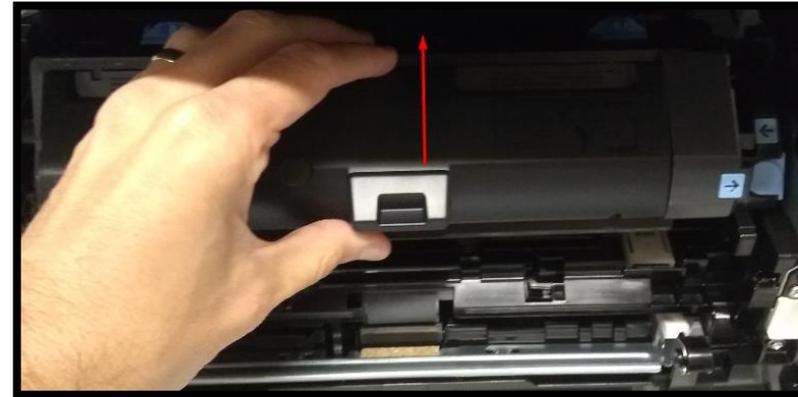

Para realização da cópia, poderá ser realizada nas bandeja superior e na mesa conforme imagens:

Bandeja ADF

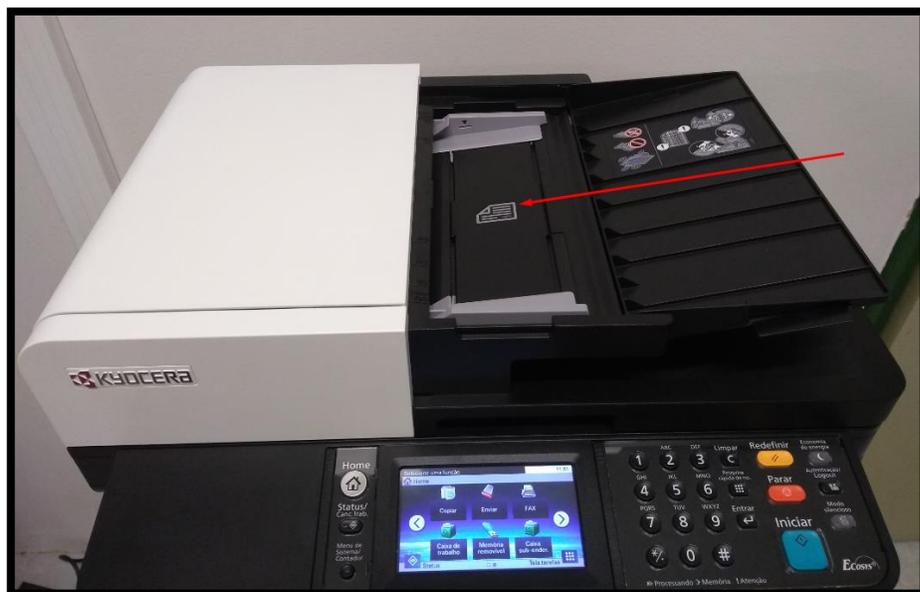

Bandeja Leitor Scan




Painéis Multifuncional




Cópia simples

1. Aperte na opção “Copiar” na tela LCD da Impressora.

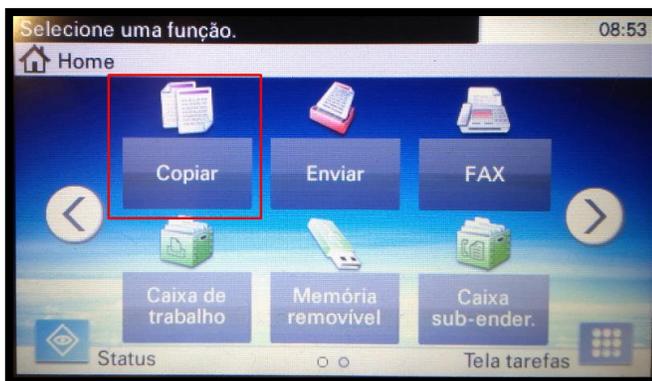

2. Após apertar em “Copiar” será exibido o painel de configuração de cópia. Caso deseje alterar as configurações padrões da impressora, utilize as opções apresentadas.

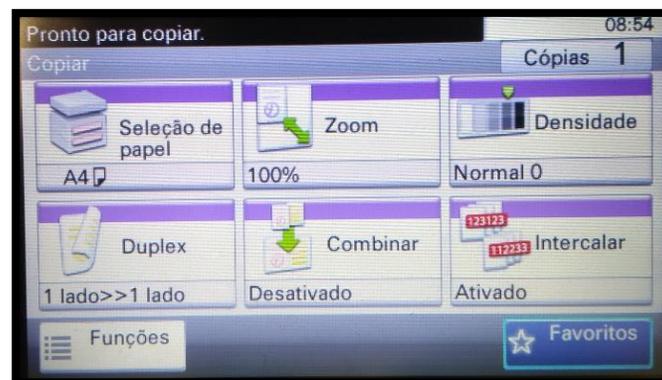


3. Caso não queira alterar nenhuma configuração, aperte no botão iniciar para começar a executar a cópia do arquivo.



Alterar numero de Cópias

1. Acesse o menu de configuração de cópia

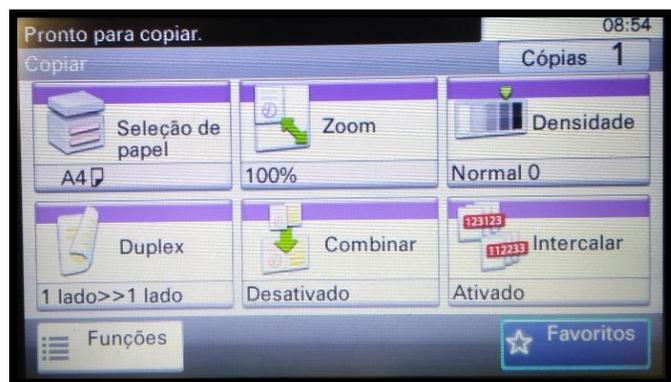

2. Com o teclado numérico digite o numero de cópias desejado.



3. Aperte no botão "Iniciar" que estará ativado para executar a cópia.




Cópia Duplex

Cópia frente e verso


1. Aperte na opção “Copiar” na tela LCD da Impressora.



2. Após apertar em “Copiar” aperte a opção “Duplex” conforme imagem abaixo.

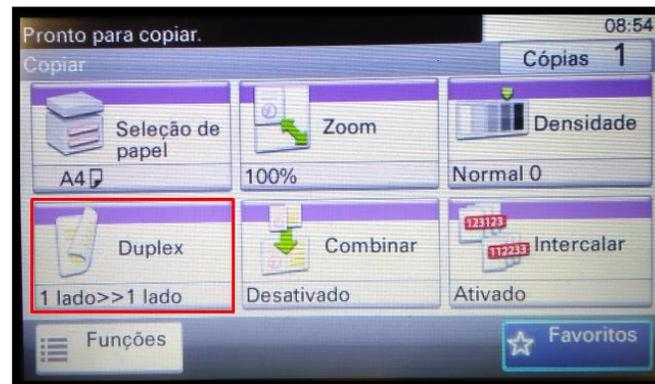

3. Selecione a opção de cópia duplex desejada.

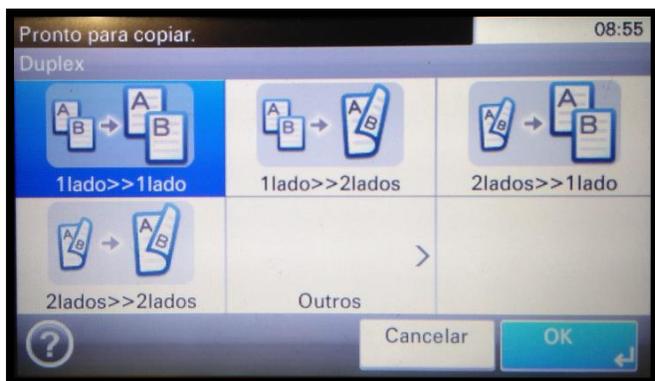

4. Aperte no botão “Iniciar” que estará ativado para executar a cópia.



Zoom de Cópias

1. Aperte na opção “Copiar” na tela LCD da Impressora.



2. Após apertar em “Copiar” aperte a opção “Zoom” conforme imagem abaixo.



3. Selecione a opção de zoom desejada.




4. Aperte no botão “Iniciar” que estará ativado para executar a cópia com zoom desejado.




Cópia de Identidade


1. Aperte na opção “Copiar” na tela LCD da Impressora.

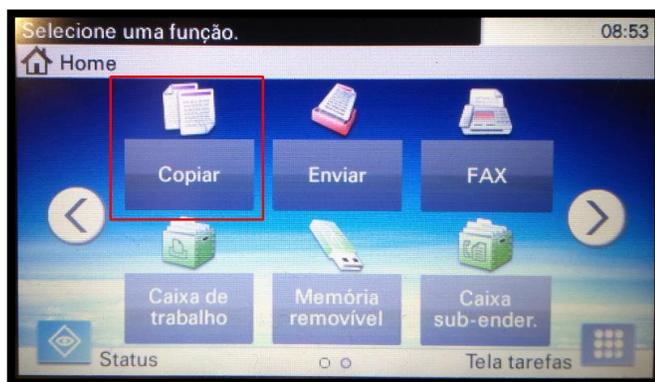


2. Após apertar em “Copiar” aperte a opção “Favoritos” conforme imagem abaixo.

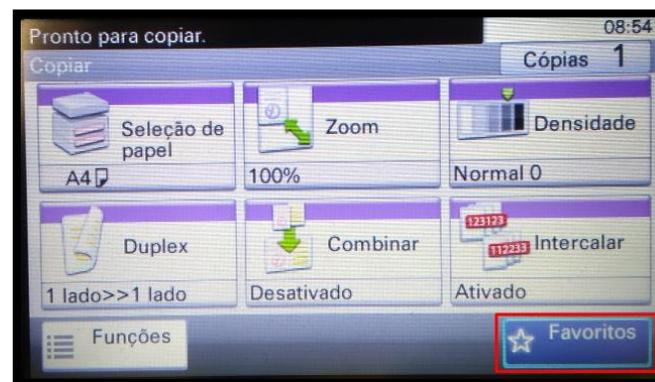


3. Aperte a opção “ ID Card Copy” para selecionar a opção da cópia de identidade

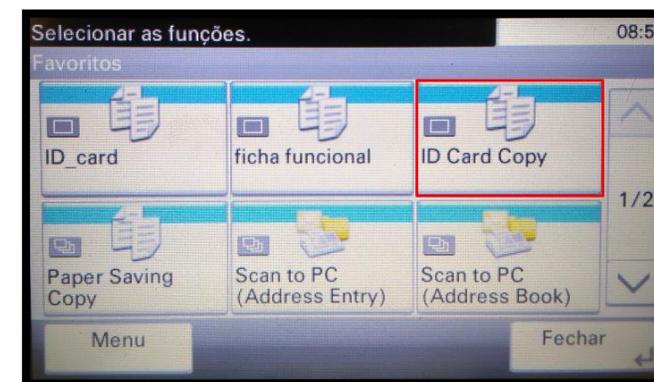


4. Aperte no botão “Iniciar” que estará ativado para executar a digitalização do lado frontal da identidade.

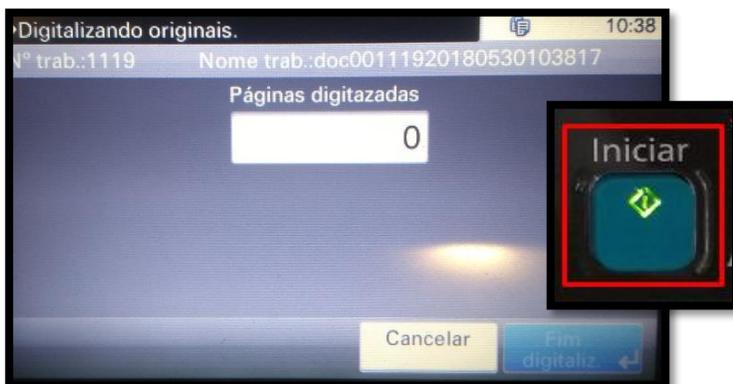

5. Vire identidade no mesmo local para digitalizar o verso. Aperte no botão “Iniciar” para executar a digitalização.

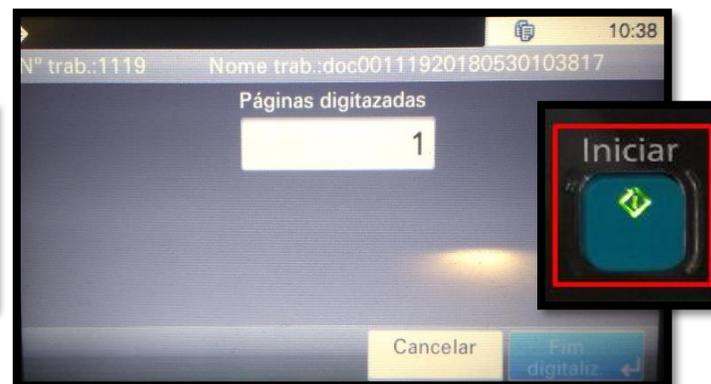

6. Aperte no painel LCD a opção “Fim digitaliz.” para executar a copia da identidade.

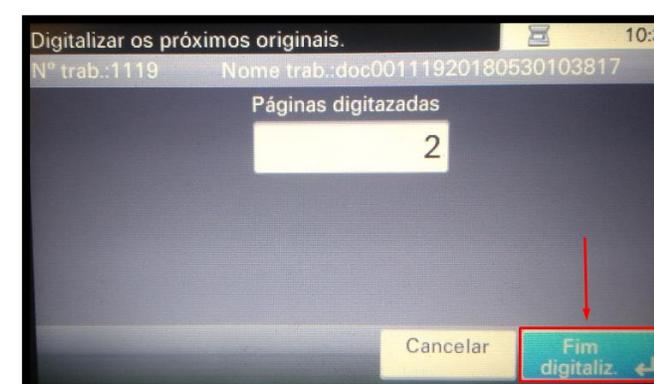


Digitalização USB


1. Insira o Pen Drive na entrada USB localizada abaixo do painel ao lado direito .




2. No painel LCD, aperte na opção “Memória removível” conforme imagem abaixo.

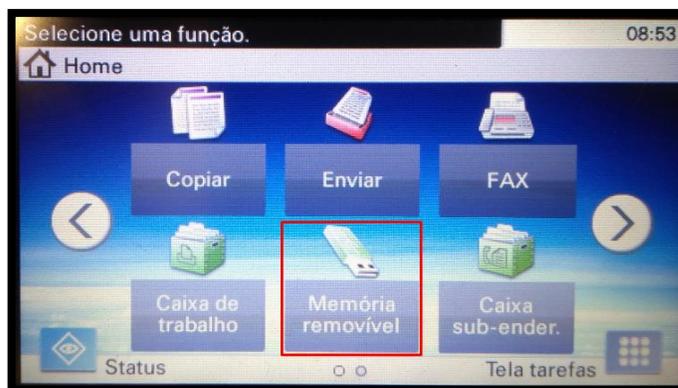


3. No painel irá exibir uma mensagem perguntando se deseja exibir ou não os arquivos do Pen Drive

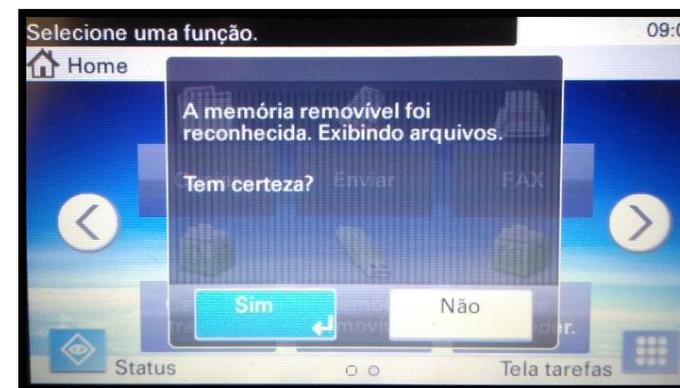


4. No painel LCD, aperte na opção Menu .

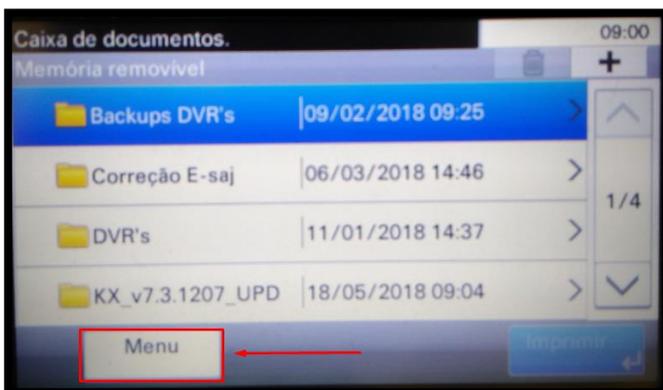

5. No painel LCD, aperte a opção “Armaz. Arquivo”

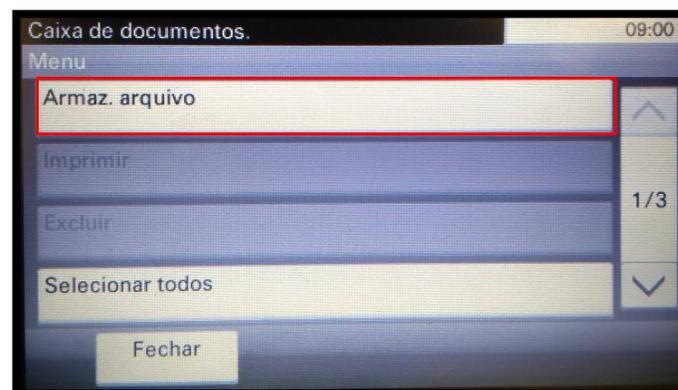

6. Ao exibir a tela de configuração, o botão “Iniciar” estará ativado para executar a digitalização.

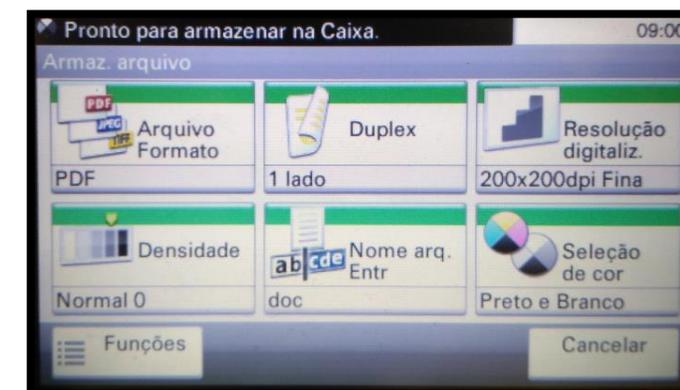

Obs: Caso deseje reconfigurar, utilize as opções apresentadas no painel.

Digitalização Via Rede

1. Aperte na opção “Enviar” na tela LCD da Impressora.




2. No painel LCD, aperte na opção “Agenda” para selecionar a máquina na qual deseja enviar a digitalização



3. No painel LCD, selecione o nome da máquina para envio do arquivo.



4. Após selecionar o Nome da Máquina, verifique que o nome selecionado será exibido na tela de configuração.

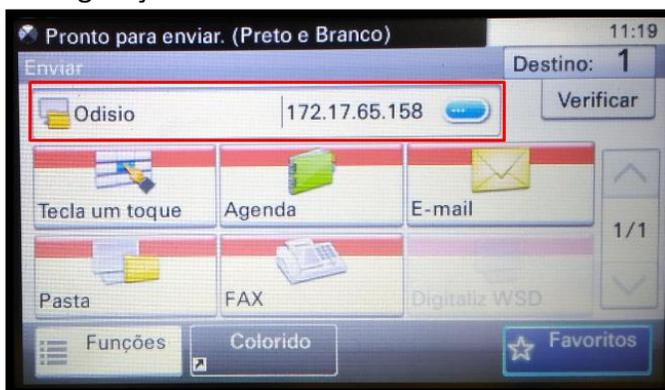

5. Aperte no botão “Iniciar” que estará ativado para executar a digitalização via rede.



6. Após apertar o botão “Iniciar” será exibida uma tela informando a máquina selecionada e o número de digitalizações enviadas.

